


带座外球面轴承

UCT 系列 - UCT309

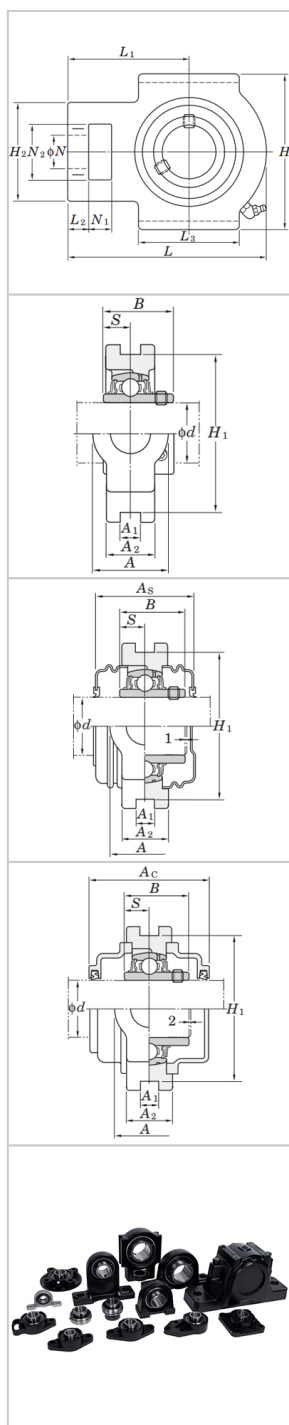

轴径 [mm] d :	45
尺寸 [mm] :	
A :	55
A1 :	18
A2 :	38
H :	138
H :	125
H :	90
L :	178
L1 :	110
L2 :	18
L3 :	97
N :	34
N :	24
N :	55
B :	57
S :	22
组件的公称型号 :	UCT309
适用轴承箱 (普通品) :	T309
适用轴承 :	
公称型号 :	UC309
基本额定负荷 [kN] Cr :	48.9
基本额定负荷 [kN] Cor :	29.5
系数 fo :	13.3
带防尘盖组件的公称型号 :	
带钢板盖 (贯通型) :	—
带钢板盖 (一端密闭型) :	—
带铸铁盖 (贯通型) :	UCT309C
带铸铁盖 (一端密闭型) :	UCT309CD
盖的尺寸 [mm] :	
As :	—
Ac :	102
(参考) 组件质量 [kg] :	
普通品、带钢板盖 :	4.1
带铸铁盖 :	5.4

带座滚动轴承是润滑脂密封型深沟球轴承和各种形状的轴承箱组合而成的高精度组件产品。带座滚动轴承可以通过几个螺栓直接安装到机械装置的主体上，具有自动调心性能，能够进行润滑脂的补充等，是一种安装使用都简单方便的产品。