


精密轴承

螺栓安装的双向推力角接触球轴承 - BEAM 060145-2RZ

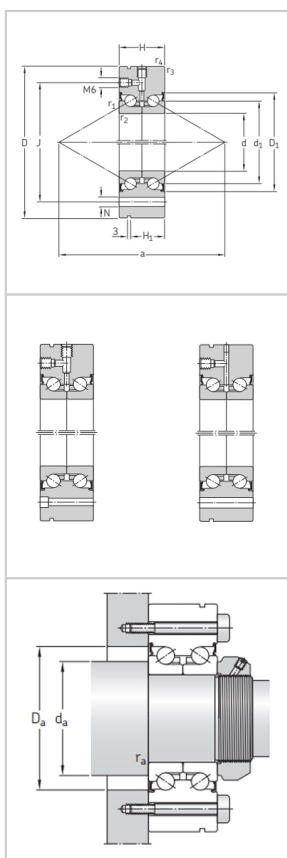

型号 :	BEAM 060145-2RZ
基本尺寸[mm] :	
d :	60
D :	145
H :	45
基本额定载荷[kN] :	
动态 C :	85
静态 Co :	216
疲劳载荷极限[kN] :	
Pu :	8
可达到的转速[r/min] :	2600
质量[kg] :	4.3
尺寸 [mm] :	
d1 :	85
D1 :	100
H1 :	35
r1.2最小 :	0.6
r3.4最小 :	0.6
a :	168
挡肩和倒角尺寸 [mm] :	
da最小 :	82
Da最大 :	100
ra最大 :	0.6
符合标准DIN912的安装螺栓孔 [mm] :	
尺寸代号 :	M8
尺寸 J :	120
尺寸 N :	8.8
节距数量x [°] :	8x45

BUT超精密轴承是为机床主轴和其他在高转速甚至极高转速下要求有很高运转精度的应用而设计的，每种类型的轴承都具有独特的特性，使其适合具体的工况。