


角接触球轴承

单列角接触球轴承 - 7228BCBM7228BM

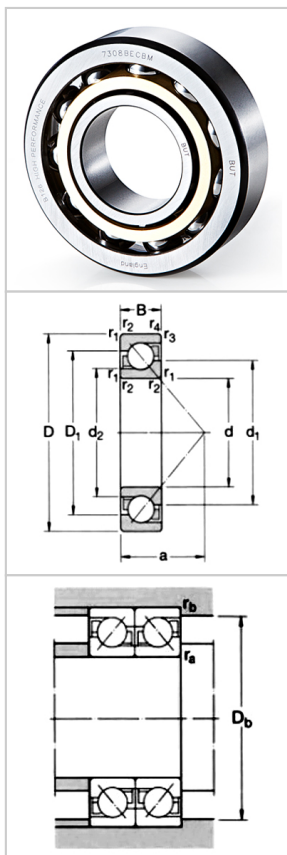

基本尺寸[mm] :		
d :		140
D :		250
B :		42
基本额定负荷[kN] :		
动态 C :		199
静态 Co :		212
疲劳负荷极限 [Pu] :		6.4
额定转速[r/min] :		
参考转速 :		2800
极限转速 :		3000
质量[kg] :		8.63
型号1) :		
通用配组轴承 :		7228BCBM
基本设计轴承 :		7228BM
尺寸[mm] :		
d1 ~ :		183.3
d2 ~ :		163.6
D1 ~ :		209.5
r _{1,2} 最小 :		3
r _{3,4} 最小 :		1.1
a :		103
挡肩及倒角尺寸[mm] :		
da最小 :		154
Da 最大 :		236
Db最大 :		243
ra最大 :		2.5
rb最大 :		1

角接触球轴承的内、外圈滚道在轴承轴线方向上彼此有相对偏移。这表示此类轴承设计用来承载联合载荷，即径向载荷加轴向载荷。角接触球轴承的轴向承载能力随着接触角的增加而增加。在径向平面上，钢球和滚道接触点的连线（即组合载荷从一个滚道传递到另一滚道的方向）与轴承轴线垂直线的夹角。