


球面滚子轴承

配紧定套的球面滚子轴承 - 21310EKH310

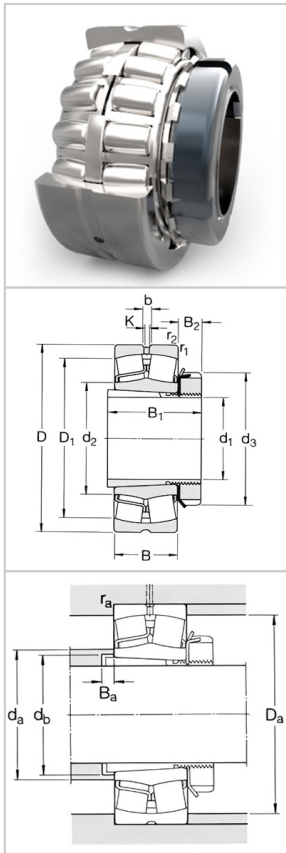

基本尺寸[mm] :		
d ₁ :		45
D :		110
B :		27
基本额定负荷[kN] :		
动态 C :		156
静态 Co :		166
疲劳负荷极限 [Pu] :		18.6
额定转速[r/min] :		
参考转速 :		5600
极限转速 :		7500
质量轴承+紧定套 :		1.6
型号 :		
轴承 :		21310EK
紧定套 :		H310
尺寸[mm] :		
d ₂ ~ :		71.6
d ₃ :		70
D1 ~ :		96.8
B ₁ :		42
B ₂ :		12
B ₃ :		-
b :		5.5
k :		3
r _{1,2} 最小 :		2
挡肩及倒角尺寸[mm] :		
d _a 最大 :		71
d _b 最小 :		55
Da 最大 :		99
B _a 最小 :		5
r _a 最大 :		2
计算系数 :		
e :		0.24
Y1 :		2.8
Y2 :		4.2
Yo :		2.8

在容易产生不对中或轴偏斜的应用中，如何承受较大的径向和轴向载荷？通过球面滚子轴承应对这项挑战，其高承载能力和承受不对中的能力有助于您降低维护成本，并延长轴承的使用寿命。我们拥有业内最丰富的产品系列：开式和密封式。我们的产品种类包括专为众多应用设计的球面滚子轴承，其中包括风电主轴、连铸机、振动应用场合和高速应用场合。