


特殊应用轴承

INSOCOAT电绝缘深沟球轴承 - 6314M/C3VL0241

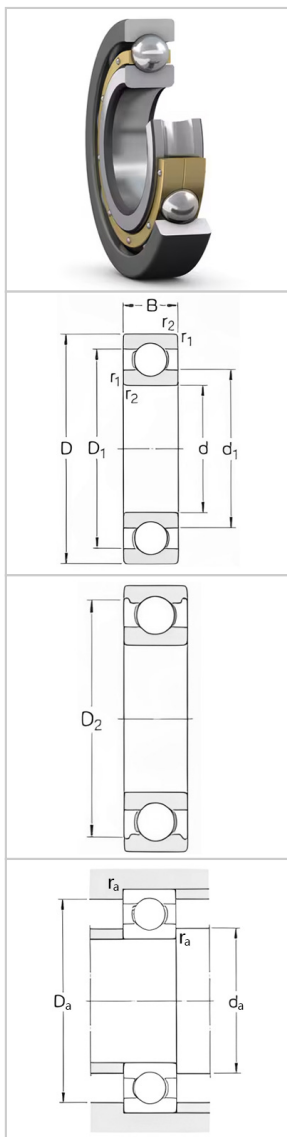

| | |
|-----------------------|----------------|
| 基本尺寸[mm] : | |
| d : | 70 |
| D : | 150 |
| B : | 35 |
| 基本额定负荷[kN] : | |
| 动态 C : | 104 |
| 静态 Co : | 68 |
| 疲劳负荷极限 [Pu] : | 2.75 |
| 额定转速[r/min] : | |
| 参考转速 : | 9500 |
| 极限转速 : | 9000 |
| 质量[kg] : | 3.05 |
| 型号 : | 6314M/C3VL0241 |
| 尺寸[mm] : | |
| d ₁ ~ : | 95 |
| D ₁ ~ : | 126 |
| D ₂ ~ : | 132 |
| r _{1,2} 最小 : | 2.1 |
| 挡肩及倒角尺寸[mm] : | |
| d _a 最小 : | 82 |
| d _a 最大 : | - |
| D _a 最小 : | 136 |
| D _a 最大 : | 138 |
| r _a 最大 : | 2 |
| 计算系数 : | |
| kr : | 0.03 |
| fo : | 13 |

特殊应用轴承是为满足特定工况需求而设计的轴承类型，具有适应极端环境、集成特殊材料与功能的特点。